


高第街


上海制造

斗拱


国家标准起草单位
源自一九九七年上海地标




斗拱 -01




斗拱-01











斗拱 -03



斗拱 -05




斗拱-05







斗拱-06

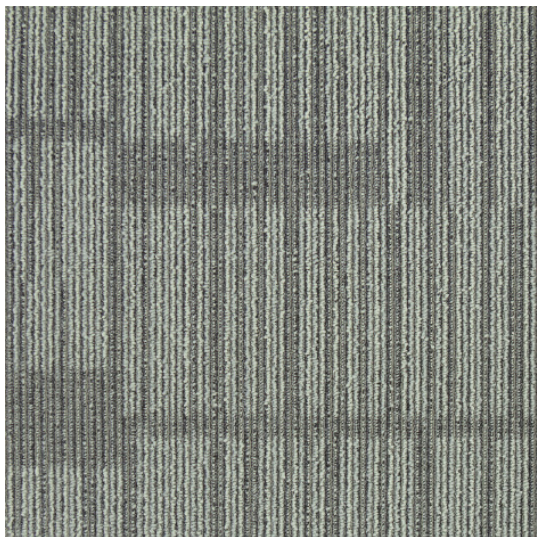

斗拱 -01

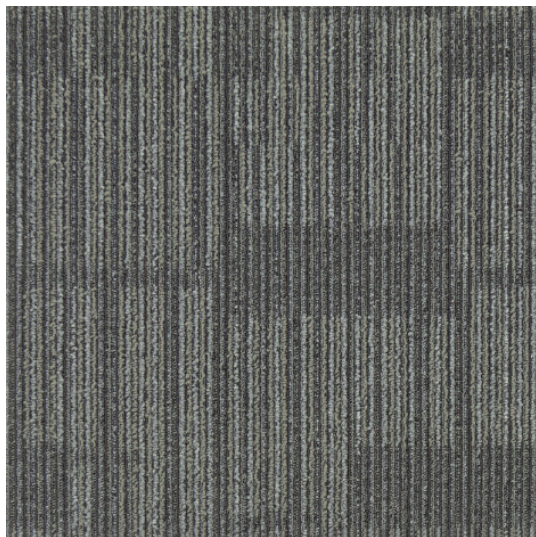

斗拱 -02

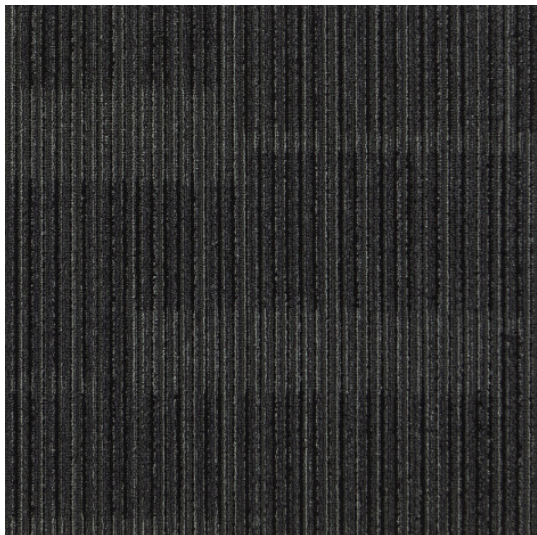

斗拱 -03



斗拱 -05




斗拱 -06


Specification 技术指标

Product Name 产品名称	斗拱
Product Code 产品编码	TACK 212
Tufted construction 簇绒结构	Multi-level Loop 高低圈绒
Fiber 纱线	100% PP 丙纶
Dye method 染色工艺	Solution Dyed 原液染色
Gauge 针距	1/12
Tufted weight(g/m²) 绒重 (克 / 平方米)	470±5%
Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)	500 x 500
Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)	4.0 ± 0.5
Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)	6.0 ± 0.5
Standard Backing 标准底背	Glass fiber reinforced PVC

Recommended installation methods 建议铺装方式



Monolithic
顺铺



Quarter-turn
对角铺



Anti-fouling



Anti-static



Environmental



Passed various tests



Fashion colors



100%B,C,F Yarn



Reduced Flammability



Isolation acoustic



Colorfast



Chair roulettes



No edge reveal



Wear resistance



Soil Resistance



Wear Warranties



Dimensional Stability



Long life-span



Easy to transport



Non-mold