


# 高嘉地毯

上海制造


琉璃

國家標準起草單位  
源自一九九七年上海地毯











琉璃 -21-51-61-901





























琉璃 -06

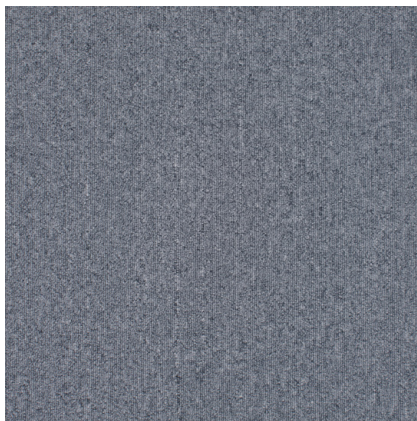

琉璃 -21




琉璃 -19

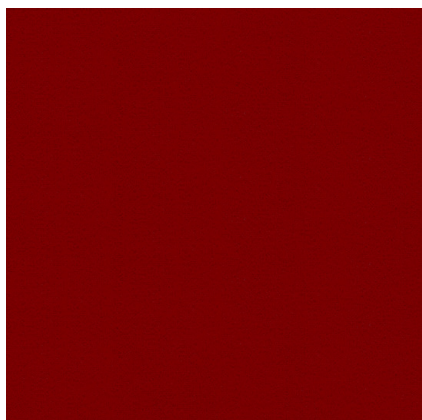

琉璃 -81




琉璃 -51

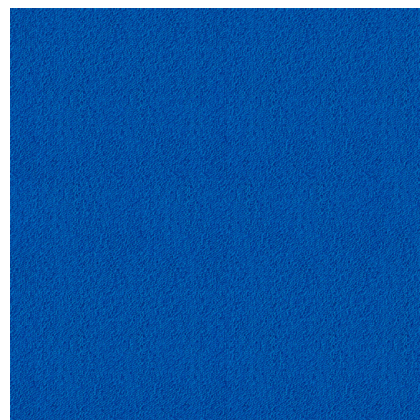

琉璃 -61



琉璃 -901

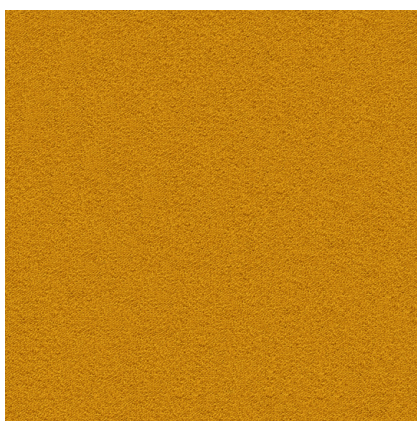

琉璃 -52




琉璃 -56




Specification 技术指标

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Product Name 产品名称                             | 琉璃                         |
| Product Code 产品编码                             | TACK 205                   |
| Tufted construction 簇绒结构                      | Level Loop 平圈              |
| Fiber 纱线                                      | 100% PP 100% 丙纶            |
| Dye method 染色工艺                               | Solution Dyed 原液染色         |
| Gauge 针距                                      | 5/64                       |
| Tufted weight(g/m <sup>2</sup> ) 绒重 (克 / 平方米) | 550 ± 5%                   |
| Tile size(mm) 地毯尺寸 (毫米)                       | 500 x 500                  |
| Pile height(mm) 平均绒高 (毫米)                     | 3.5 ± 0.5                  |
| Total thickness(mm) 总厚度 (毫米)                  | 6.5 ± 0.5                  |
| Standard Backing 标准底背                         | Glass fiber reinforced PVC |

Recommended installation methods 建议铺装方式



Monolithic  
顺铺



Quarter-turn  
对角铺



Anti-fouling



Anti-static



Environmental



Passed various tests



Fashion colors



100%B,C,F Yarn



Reduced Flammability



Isolation acoustic



Colorfast



Chair roulettes



No edge ravel




Wear resistance



Soil Resistance




Wear Warranties



Dimensional Stability



Long life-span



Easy to transport



Non-moid